

4004A


深圳市新显科技有限公司

电话: 0755-6139 3659

邮箱: szxslcd@163.com

地址: 深圳市宝安区西乡劳动路华丰第二工业区 8 栋

① PHYSICAL DIMENSION/外型尺寸

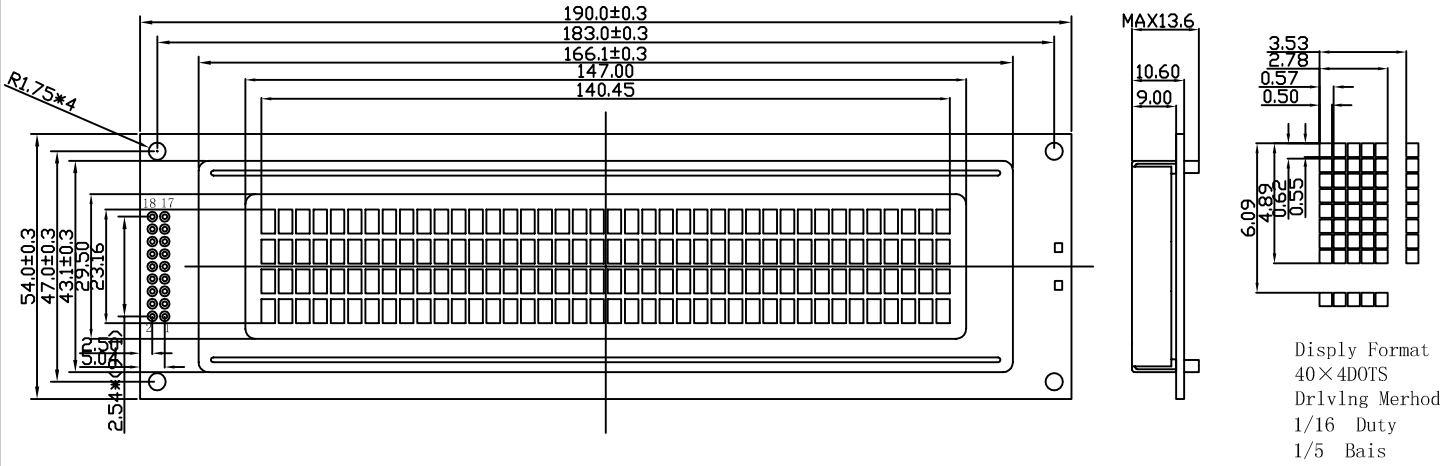


② FEATURES/特征

Feature(特征)	UNIT(单位)
LCD type & Colour(类型及颜色)	STN Yellow-green ;STN Blue
Vlew Angle(视角)	6 0' c'clock
Operatlng temperature(工作温度)	-0℃ ---- 50℃
Storage Temperature(贮存温度)	-10℃ ---- 60℃
Control IC & Package(控制芯片及封装)	S6A0069 , COB
Weight(重量)	130 (With B/L)
Backlight(背光类型)	LED

Ta=25℃	MIN(最小)	TYP(典型)	MAX(最大)	UNIT(单位)
Supply current don't contain backlight(无背光时电流)	0	4		mA
VDD(电源)	-0.3	5.0		V
VLCD-V0(LCD驱动电压)	0	5.0		V
Backlight LED (背光电压,电流)	侧背光	0	5.0	V
		0	45	mA
	底背光		5.0	V
		150		mA

④ BLOCK DIAGRAM/原理电路

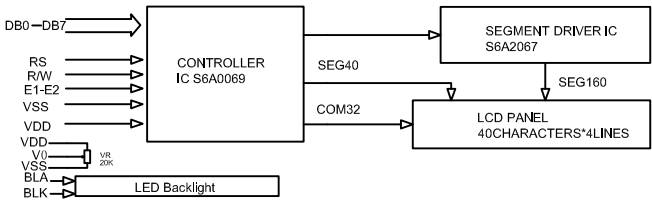

③ PIN CONFIGURATION/管脚说明

PIN	SYMBOL	DESCRIPTION(定义描述)
1	DB0	Data bus [0~7]. There state I/O common terminal. (数据线0-7)
8	DB7	
9	E1	Enable single (使能信号1, 下降沿有效)
10	RW	H:Read data(读数据) L:Write data(写数据)
11	RS	H:Data(数据) L:Instruction (指令)
12	V0	Operating voltage for LCD Driver(对比度调节)
13	VSS	Power ground (地)
14	VDD	Power positive(逻辑电压)
15	E2	Enable single (使能信号2, 下降沿有效)
16	NC	No connection(空脚)
17	BLA	Power supply for backlight(+) (背光正极)
18	BLK	Power supply for backlight(-) (背光负极)

⑤ ELUCIDATION/补充备注